


PSD1000

智能安全屏蔽门

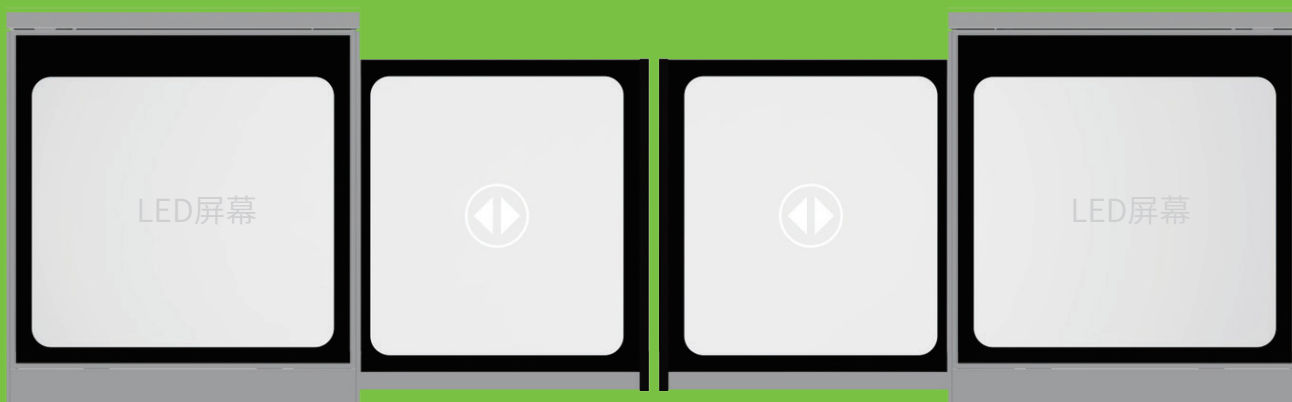

产品概述

智能安全屏蔽门是熵基科技经过多年研制、生产的智能化通道管理设备。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机融合为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统，共同协调实现通道的智能化控制与管理。

设备外形采用不锈钢一体成型，结合高性能钢化玻璃，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将面部、指纹、掌纹、虹膜、RFID、二维码等多种验证集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了消防要求的功能，在出现紧急情况时，可手动推开门，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。


产品特点

- 智能安全屏蔽门是通过自行研发、生产和销售的一种高档人行通道闸设备，追求于快速、稳定、安全和艺术的设计，适合一些地铁，公交站等场所。
- 灵活的外观设计，精心的加工处理，高端大气上档次，经久耐用。
- 采用高品质红外，精准度高，抗干扰性强，适应多种恶劣环境，多重逻辑判断。
- 高度集成控制，安装调试无需专业的技术人员，操作方便。
- 定制高强度无刷电机，加粗硬化齿轮，使用寿命长，故障率低。
- 机械传动采用高精度滑块。
- 数字化控制，减速精细调节，运行平稳。
- 支持人脸识别、指纹、刷卡、联网考勤等多种门禁系统，兼容性强。

基本参数

产品型号	PSD1000*1(主、副机各1台)	通道宽度	3950mm(可调)
产品尺寸	裸机:1110*190*1260mm(误差±2mm)	重量(误差±1kg)	裸机:110kg/台(主机/副机) 带屏:135kg/台(主机/副机)
	±2mm		
机箱	顶盖:SUS304 1.5mm 机箱:SUS304 1.2mm	摆臂	钢化玻璃摆臂 厚度38mm 标准外漏860mm(可调)
包装方式	纸箱+内胆(建议打木架)	摆臂高度	上1089mm 下56mm
驱动电机	直流无刷	电源电压	AC220±10%V 50HZ
工作环境	室内/半户外	工作温度	-30-70°C(内部测试数据)
机芯寿命	大于100万次(内部测试数据)	工作湿度	30%-50%(无结露)
通行速度	常闭模式:30人/分钟	开关门速度	2.5-5S(可调)
红外对射	2对	通讯接口	RS485
选配	LED显示屏	其他配置	不锈钢保养湿巾、膨胀螺栓、合格证

产品尺寸

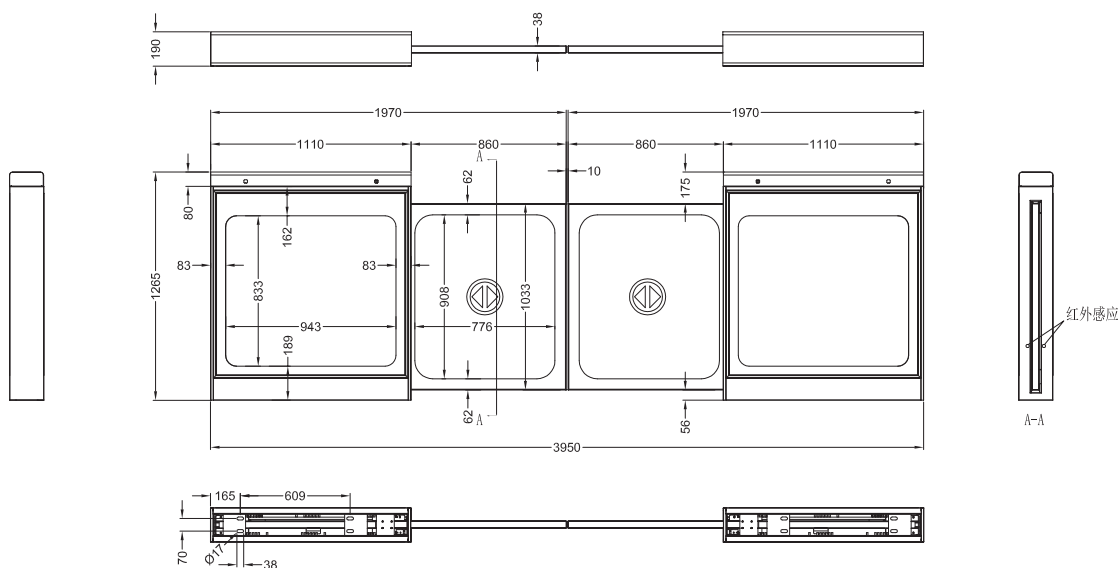

应用领域



地铁站



公交站



火车站



高端写字楼



酒店



商场



学校

*1.以上所有参数数据以焜基科技实验室检测报告为准;2.以上页面中的产品图片仅作参考,实物产品效果可能略有差异,请以实物为准。

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录焜基科技官方网站:www.zkteco.com

因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。Copyright © 2023焜基科技股份有限公司

V1.0 2023/7/27

