

新F18

指纹门禁终端



产品介绍

新 F18 运行于 ZMM210-TFT 平台，CPU 主频达 1.0Ghz, 硬件平台速度更快，且优化指纹识别速度、固件性能；延续此前的经典。该产品同时采用了新架构的固件，具备灵活的权限设置及便捷的数据管理功能等；标配TCP/IP 通讯方式，支持跨网段跨网关连接，门禁功能方面支持wiegand in/out 等功能。




门禁功能



RS232/485
串口通讯



选配ID/MF卡

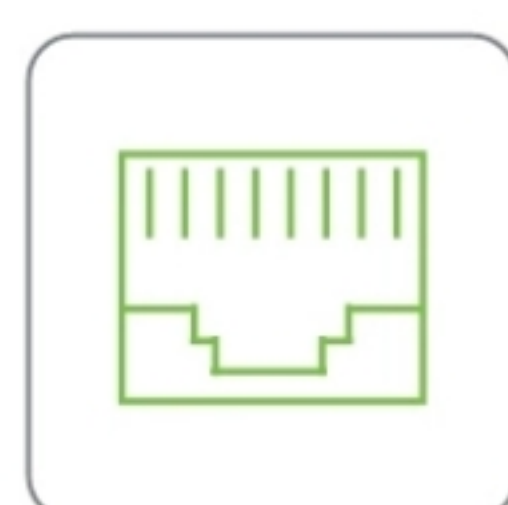

TCP/IP



定时响铃



韦根IN/OUT

ZKTeco

指纹门禁终端



功能特性

- * 完全保留了原F18外观风格；
- * 整机运行速度大大提升；
- * 标配TCP/IP通讯，U盘管理；
- * 优化菜单选项，合理布局；
- * 增加拆机报警声音（机器喇叭发声），菜单中设置开关。

技术参数

型号	新F18
用户容量	5000
指纹容量	3000枚
记录容量	10万
通讯方式	TCP/IP、RS485/232
其它功能	门禁功能、wiegand in/out
使用温度	0°C~45°C
使用湿度	20%~80%
电源规格	DC 12V 3A
产品尺寸	80*183*43mm